elprosys e-mobility

WALLBOX AC

Wallbox Pro-Smart OCPP

Wallbox Pro-Smart OCPP firmy Teison to inteligentna stacja ładowania pojazdów elektrycznych zaprojektowana z myślą o użytku komercyjnym. Obsługuje protokół komunikacyjny OCPP 1.6J oraz posiada funkcję autoryzacji RFID.

Wallbox Pro-Smart OCPP z kablem

Wallbox Pro-Smart OCPP z gniazdem (S)

KOMERCYJNE ZASTOSOWANIE
Zarządzanie siecią urządzeń w obiektach komercyjnych.

MONITORWANIE I RAPORTOWANIE
Śledzenie i regulacja zużycia energii.

EKONOMICZNE ŁADOWANIE
Możliwość wskazania taryfy energetycznej i automatyczne obliczanie przez system optymalnego czasu ładowania pojazdu.

FUNKCJONALNOŚĆ OCPP
Stacja ładowania obsługuje protokół OCPP1.6J, co umożliwia zdalne zarządzanie siecią stacji ładowania poprzez dedykowany soft.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, odporna na uderzenia, opady atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO
Stacja ładowania posiada certyfikowany licznik MID zapewniający dokładność pomiaru oraz bezpiecznik RCD.

DEDYKOWANA PLATFORMA ZARZĄDZANIA TEISON OCPP I APLIKACJA MOBILNA

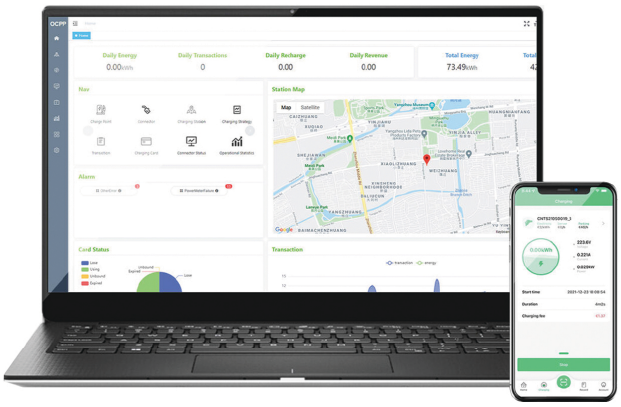

- zdalne zarządzanie stacjami ładowania pojazdów
- monitorowanie i gromadzenie danych dot. ładowania
- zdalna diagnostyka usterek
- pomiar zużytej energii i rozliczanie płatności

TEISON OCPP PLATFORM

GET IT ON Google Play

IK08 IP65 TÜV SÜD CE Plug&Charge

DANE TECHNICZNE	TS-EVC07-002C-001(S)	TS-EVC11-002C-001(S)	TS-EVC22-002C-001(S)
Napięcie	230V AC ± 10%	380V AC ± 10%	380V AC ± 10%
Prąd wyjściowy	32A	16A	32A
Moc wyjściowa	7kW	11kW	22kW
Częstotliwość	50/60Hz		
Zabezp. różnicowoprądowe	type B / type A 30mA + DC 6mA (opcjonalnie)		
Złącze ładowania	kabel 4m + złącze type-2 / gniazdo type-2 (S)		
Interfejs	dotykowy ekran LCD 5", wskaźniki świetlne LED		
Sposób instalacji	montaż naścienny/ na dedykowanym słupku		
Standardy bezpieczeństwa	EN 61851-1, IP65		
Zabezpieczenia	ochrona nad/podnapięciowa, ochrona przeciwprzepięciowa/przed przegrzaniem/nadprądowa, ochrona przed wyciekiem, ochrona przed zwarciem, ochrona EFT, przycisk zatrzymania awaryjnego		
Temperatura robocza	-30°C ~ +50°C		
Komunikacja	RFID, Ethernet, aplikacja mobilna *ChargeCore* opcjonalnie: WiFi, 4G		
Wymiary	398*324*120mm		
Waga	10kg	11kg	12kg