

## Wallbox ANS

Kompaktowa stacja ładowania EV do domu lub firmy, stworzona z myślą o wygodzie i oszczędności miejsca.

Oferuje zaawansowane funkcje, w tym aplikację mobilną i autoryzację RFID, co zapewnia bezpieczne ładowanie każdego dnia.



### KOMPAKTOWA

Minimalistyczna i kompaktowa konstrukcja.



### DOTYKOWY WYŚWIETLACZ LCD

Łatwy podgląd i kontrola procesu ładowania.



### APLIKACJA MOBILNA

Możliwość zdalnego sterowania.



### REGULACJA PARAMETRÓW

Możliwość dostosowania prądu ładowania.




### SZYBKE ŁADOWANIE

Moc ładowania do 22 kW.



### ŁATWY MONTAŻ

Szybka i prosta instalacja.

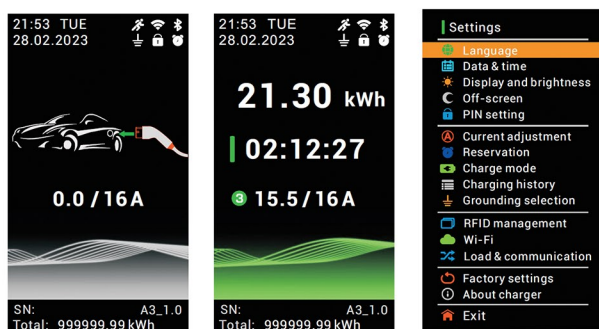

Dotykowy, 3-calowy ekran LCD z pełnymi informacjami o sesji ładowania. Menu dostępne w 9 językach.

Stacja ANS Wallbox jest wyposażona w czytnik kart RFID, umożliwiającą autoryzację użytkowników.

Funkcja autoryzacji RFID jest szczególnie przydatna na publicznych parkingach oraz w obiektach komercyjnych, takich jak hotele czy restauracje.

Stacja posiada 2 karty RFID. Maks. ilość kart: 6.



### DANE TECHNICZNE

|                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie                | 400V                                                                                                                                                                                              |
| Maks. prąd ładowania    | 16A 3fazy/ 32A 3fazy                                                                                                                                                                              |
| Maks. moc ładowania     | 11kW / 22kW                                                                                                                                                                                       |
| Częstotliwość           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                          |
| Bezp. różnicowo-prądowy | Type B (AC 30mA + DC 6mA)                                                                                                                                                                         |
| Złącze ładowania        | Kabel 5m + wtyk type2                                                                                                                                                                             |
| Interfejs               | wskaźniki LED, ekran LCD, czytnik RFID                                                                                                                                                            |
| Komunikacja             | WiFi, Bluetooth, aplikacja mobilna, RFID                                                                                                                                                          |
| Sposób instalacji       | Naścienny/ na dedykowanym słupku                                                                                                                                                                  |
| DLB                     | opcjonalnie                                                                                                                                                                                       |
| Zabezpieczenia          | IP65, ochrona przed przepięciem i zbyt niskim napięciem, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcieniem, ochrona przed upływem prądu, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed piorunami |
| Temp. robocza           | -30°C ~ +60°C                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary                 | 180*180*70mm                                                                                                                                                                                      |
| Waga                    | 6kg                                                                                                                                                                                               |

